



DASAP

SIDEKICK® PLUS

Tester kabli telekomunikacyjnych

Wersja ADSL / VDSL

Najlepszy tester kabli Cu JEST JESZCZE LEPSZY!

Oszczędza czas

Łatwy w użyciu przełącznik obrotowy wyboru funkcji oszczędza czas w trakcie pracy.

Wszechstronny

Od generacji sygnałów do lokalizacji uszkodzeń - Sidekick® Plus robi to wszystko.

Pełne wyposażenie

Sidekick® Plus ADSL / VDSL jest dostarczany ze wszystkim czego potrzebujesz do pomiaru i testowania twojej sieci DSC.

ADSL / VDSL SIDEKICK® PLUS TEST SET

ZESKANUJ TEN KOD QR ABY UZYSKAĆ WIĘCEJ
INFORMACJI. ABY ZOBACZYĆ DEMONSTRACYJNE
VIDEO, ODWIEDŹ: www.youtube.com/GreenleeDEMO



VDSL2 17a - Showtime		
Test	Up	Down
Link Rate	50000	104973
Max Rate	80970	114833
Capacity	61.8	91.4
SNR Margin	9.1	20.6
Power	14.2	8.9
Attenuation	0.0	0.0
INP	0.00	0.00
INT. Delay	0	0


Showtime

Po nawiązaniu łączności, na pasku stanu wyświetlany jest rodzaj uzyskanego połączenia. Fizyczne parametry łącza są wyświetlane w tabeli.

Line Failure		
Test	Near	Far
FEC	0	0
CRC	0	0
ES	0	0
UAS	46	46
LOS	0	0
LOF	0	0


Monitorowanie linii

Na stronie Line Failure wyświetlane są, aktualizowane na bieżąco, liczniki zdarzeń.

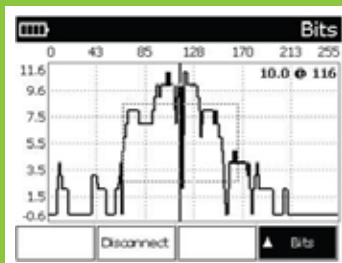

Bits per Tone

Wykres bitów wyświetla faktyczną liczbę bitów transmitowanych w każdym z kanałów.

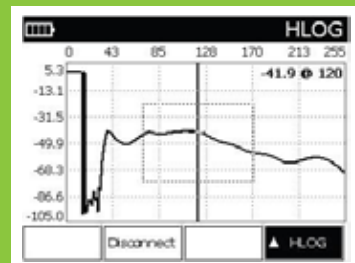

HLOG Data

Wykres HLOG pokazuje tłumienność pomiędzy DSLAM i modemem w każdym z kanałów.

Parametry ADSL / VDSL

- Modem ADSL / VDSL Test Sync i Service:
 - DSL Showtime
 - Bits per Tone
 - Signal-to-Noise Ratio
 - HLOG
 - detekcja błędów
 - testy warstw wyższych (Ping, Trace-Route, HTTP i FTP)
- 35 MHz - szerokopasmowa, widmowa analiza szumów
- 4.4 MHz miernik tłumienności
- 35MHz szumy impulsowe
- Step TDR z automatycznym wykrywaniem odczepów (zerowa strefa martwa)

Parametry standardowe

- zaawansowany, dwukanałowy impulsowy TDR
- mostek kablowy (wykrywa uszkodzenia do 20 MΩ)
- pomiar upływności do 1 GΩ (rezystancja izolacji)
- pomiar asymetrii wzdłużnej
- pomiar rezystancji uziemienia
- Stress Test
- napięcia AC / DC
- rezystancja
- odległość do rozwarcia
- prąd pętli
- tłumienność toru
- generator szukacza par
- sygnał odniesienia

ZAMAWIANIE

Nr katalog.	Nr UPC.	Opis
1155-5010	01318	Sidekick® Plus z opcją Wideband i ADSL/VDSL, duże krokodylki



DASAP

Dystrybucja:

DASAP Jarosław Lipiński
ul. Słowicza 1A, Ustanów, 05-540 Zalesie Górne
tel: 22 7267767 fax: 22 2138381
dasap@dasap.com.pl www.dasap.com.pl

www.greenlee.com MA5984 06/13

4455 Boeing Drive • Rockford, IL 61109-2988 • USA • 815-397-7070

©2013 Greenlee Textron Inc. • An ISO 9001 Company • Printed in USA

Greenlee Textron Inc. is a subsidiary of Textron Inc.

